


Z600 – Fasadstege med ett segment

Lösningen för byggnader och maskinstegar upp till 10,00 meter.



- Motsvarar kraven i alla gällande nationella och internationella normer.
- För fast montering enligt AFS 1999:10 och DIN18 799-1, DIN 14 094-1 och EN ISO 14 122-4.
- Stegmellanrum: 280 mm.
- Aluminiumfasadstegar med genomgående räfflade fyrkantsstegpinnar 30 mm × 30 mm. Fasadstegar av stål/rostfritt syrafast stål med hålsteg 30 mm × 30 mm.
- Stegens bredd: 520 mm.
- Stegsidans mått: 60 mm × 25 mm.
- Fasadstegutföranden som skiljer sig från de angivna måtten kan på begäran färdigställas.
- Avstånden mellan väggförankringarna får vara högst 2,00 m. Därför måste varje stegdel monteras med minst två väggförankringar.
- Väggförankring, **beställningsnr 43 257/44 257**.
- **Observera:** Pluggar och skruvar för väggmontering medföljer ej.

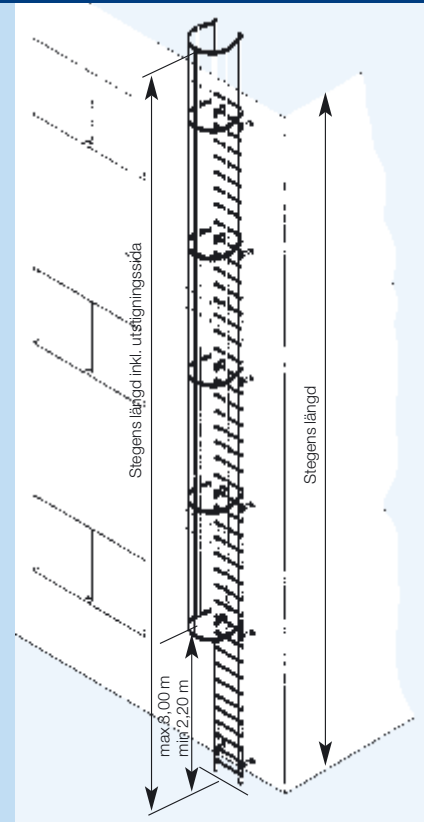

| Översikt över detaljer | Eloxerad aluminium | | Obehandlad aluminium | | Galvaniserat stål | | Rostfritt syrafast stål V4A (1.4571) | |
|---|--------------------|------|----------------------|------|-------------------|------|--------------------------------------|------|
| | Beställningsnr | Pris | Beställningsnr | Pris | Beställningsnr | Pris | Beställningsnr | Pris |
| Stegdel 1,96 m (utan väggförankring) | 41 240 | | 42 240 | | 43 240 | | 44 240 | |
| Stegdel 2,80 m (utan väggförankring) | 41 241 | | 42 241 | | 43 241 | | 44 241 | |
| Stegdel 3,64 m (utan väggförankring) | 41 242 | | 42 242 | | 43 242 | | 44 242 | |
| Rak utstigningssida, enkel | 43 243* | | 43 243* | | 43 243 | | 44 243 | |
| Ryggskydd Ø 700 mm | 41 244 | | 42 244 | | 43 244 | | 44 244 | |
| Ryggskyddssträva 1 400 mm lång | 41 245 | | 42 245 | | 43 245 | | 44 245 | |
| Väggförankring, väggavstånd 200 mm (endast i galvaniserat stål och V4A) | 43 257 * | | 43 257 * | | 43 257 | | 44 257 | |

* utan stödben

→ Standardlängder/montering

(väggförankring för 200 mm väggavstånd och rak utstigningssida av galvaniserat stål ingår i leveransen.)

| Utförande | | Eloxerad aluminium | | Obehandlad aluminium | | Galvaniserat stål | | Rostfritt syrafast stål V4A | | Stycklista | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------|----------------------|------|-------------------|------|-----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Stegens längd till m | Stegens längd inkl. utstigningssida m | Beställningsnr | Pris | Beställningsnr | Pris | Beställningsnr | Pris | Beställningsnr | Pris | Stegdel 1,96 m | Stegdel 2,80 m | Stegdel 3,64 m | Utstigningssida | Väggförankring | Fallskyddsbygel | Fallskyddssträva |
| 4,80 | 5,90 | 58 148 | | 58 248 | | 58 348 | | 58 448 | | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
| 5,60 | 6,70 | 58 157 | | 58 257 | | 58 357 | | 58 457 | | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 15 |
| 6,50 | 7,60 | 58 165 | | 58 265 | | 58 365 | | 58 465 | | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 7,40 | 8,50 | 58 174 | | 58 274 | | 58 374 | | 58 474 | | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 8,50 | 9,60 | 58 185 | | 58 285 | | 58 385 | | 58 485 | | - | 3 | - | 2 | 6 | 6 | 25 |
| 9,60 | 10,70 | 58 196 | | 58 296 | | 58 396 | | 58 496 | | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 7 | 30 |