


Z600 – Fasadstege med flera segment

Lösningen för byggnads- och maskinuppgångar med mellanplattform.



- För fast montering enligt AFS 1999:10 och DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 och EN ISO 14 122-4.
 - Fasadstegar med fallskydd enligt AFS 1999:10. I enhet med DIN 14 094 och 18 799-del 1.
 - Stegmellanrum: 280 mm.
 - Aluminiumfasadstegar med genomgående räfflade fyrkantsstegpinnar 30 mm × 30 mm. Fasadstegar av stål/rostfritt syrafast stål med hålsteg 30 mm × 30 mm.
 - Stegens bredd: 520 mm.
 - Stegsidans mått: 60 mm × 25 mm.
 - Fasadstegutföranden som skiljer sig från de angivna måtten kan på begäran färdigställas.
 - Avstånden mellan väggförankringarna får vara högst 2,00 m. Därför måste varje stegdel monteras med minst två väggförankringar.
 - Väggförankring, **beställningsnr 43 257/44 257**.
 - **Observera:** Segmenten i stegar med ryggskyddskorg får enligt UVV vara högst 10,00 m långa. Längder över 10,00 m måste förses med minst en avsats. Om det inte är möjligt måste mellanplattformar finnas med högst 10,00 m mellanrum.
- Mellanplattformar, **beställningsnr 43 255/44255**.

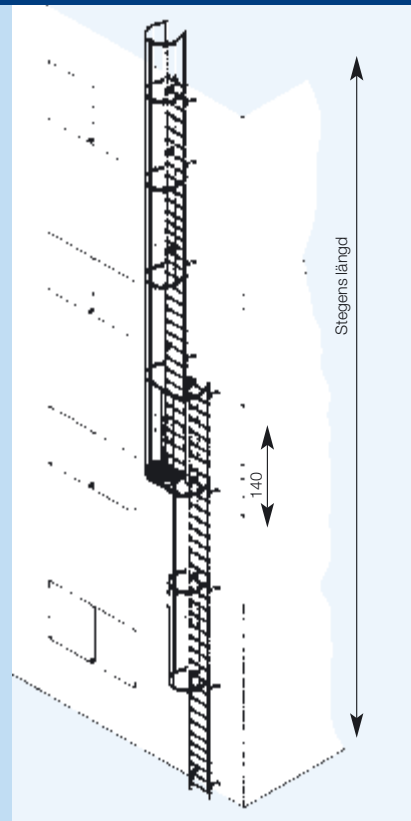

Översikt över detaljer	Eloxerad aluminium		Obehandlad aluminium		Galvaniserat stål		Rostfritt syrafast stål V4A (1.4571)	
	Beställningsnr	Pris	Beställningsnr	Pris	Beställningsnr	Pris	Beställningsnr	Pris
Stegdel 1,96 m (utan väggförankring)	41 240		42 240		43 240		44 240	
Stegdel 2,80 m (utan väggförankring)	41 241		42 241		43 241		44 241	
Stegdel 3,64 m (utan väggförankring)	41 242		42 242		43 242		44 242	
Utstigningssida, enkel, rak	-	-	-	-	43 243		44 243	
Ryggskydd \varnothing 700 mm	41 244		42 244		43 244		44 244	
Ryggskyddssträva 1 400 mm lång	41 245		42 245		43 245		44 245	
Ryggskydd i förskjutet utförande	41 247		42 247		43 247		44 247	
Väggförankring, väggavstånd 200 mm (endast i galvaniserat stål och V4A)	-	-	-	-	43 257		44 257	
Avsats (endast i galvaniserat stål och V4A)	-	-	-	-	43 255		44 255	

→ **Standardlängder/montering**
(väggförankring för 200 mm väggavstånd och rak utstigningssida av galvaniserat stål ingår i leveransen.)

Utförande		Eloxerad aluminium		Obehandlad aluminium		Galvaniserat stål		Rostfritt syrafast stål V4A		Stycklista								
Stegens längd till m	Stegens längd inkl utstigningssida m	Beställningsnr	Pris	Beställningsnr	Pris	Beställningsnr	Pris	Beställningsnr	Pris	Stegdel 1,96 m	Stegdel 2,80 m	Stegdel 3,64 m	Utstigningssida	Väggförankring	Fallskyddsbygel	Fallskyddssträva	Fallskyddsbygel*	Avsats
10,70	11,80	58 507		58 607		58 707		58 807		-	3	1	2	8	7	35	2	1
11,80	12,90	58 518		58 618		58 718		58 818		-	1	3	2	8	8	40	2	1
12,60	13,70	58 526		58 626		58 726		58 826		-	5	-	2	10	8	40	2	1
13,80	14,90	58 538		58 638		58 738		58 838		4	-	2	2	12	9	45	2	1
14,90	16,00	58 549		58 649		58 749		58 849		1	-	4	2	10	10	50	2	1
15,70	16,80	58 557		58 657		58 757		58 857		-	1	4	2	10	11	55	2	1
16,80	17,90	58 568		58 668		58 768		58 868		-	-	5	2	10	12	55	2	1
18,00	19,10	58 580		58 680		58 780		58 880		-	3	3	2	12	12	60	2	1
19,10	20,20	58 591		58 691		58 791		58 891		3	-	4	2	14	13	65	2	1